


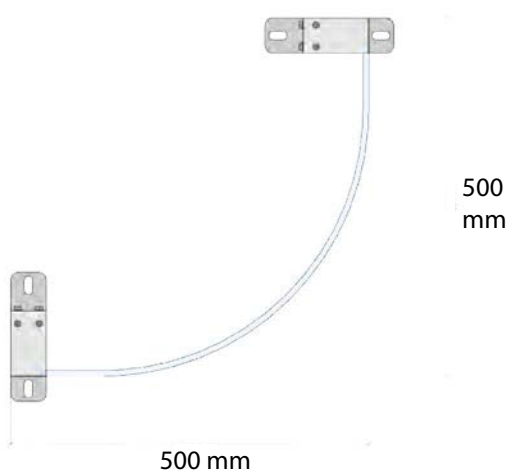

Beskrivning

Fast glasräcke

Säkerhet

Räcket får ej monteras där det finns utfallsrisk

Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminiumstolpar.

Markfästen

Markfästen finns i singel, dubbel och hörn utförande samt sidomarkfäste

Täckplock

Täcklock finns i singel, dubbel och hörn utförande

Material

Glas, aluminium och rostfritt stål

Glas fast del

Härdat glas 8 mm

Höjd nedsänkt räcke

1100 mm

Bredd mått hörn sektion

500x500mm

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör (endast fasta stolpar)

Montering

CiUFixed sektion levereras färdigmonterad.

Vid montering länkas sektionerna samman till ett system med hjälp av dubbeltäcklock och dubbelmarkfäste.

CiUFixedCurved

