
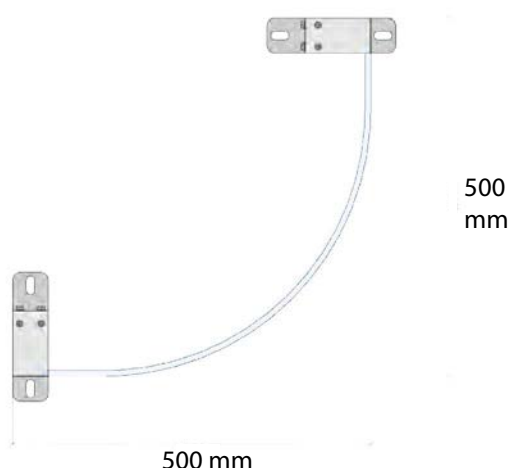


Produkttyp Höj och sänkbart glasträcke
Produktfamilj ClickitUpBalcony

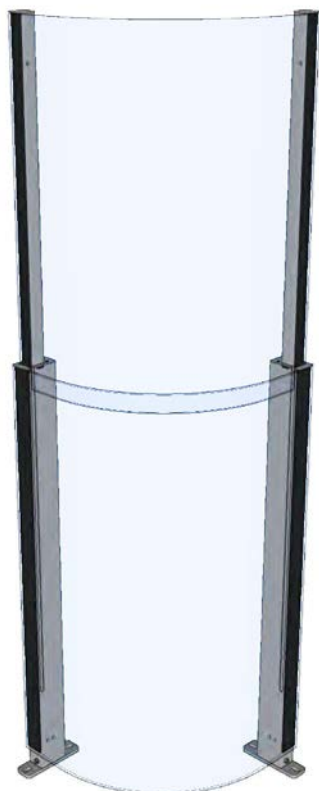

Beskrivning

Höj och sänkbart glasträcke

Säkerhet

ClickitUp[®] är CEmärkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG.

Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminiumstolpar.

Drivning

Systemet har en semi-automatisk gasfjädrsteknik som höjer den rörliga delen

Markfästen

Markfästen finns i singel, dubbel och hörn utförande samt sidomarkfäste

Täcklock

Täcklock finns i singel, dubbel och hörn utförande

Material

Säkerhetsfolierat glas, aluminium och rostfritt stål

Glas fast del/Glas rörlig del

Härdat glas 8 mm/Härdat glas 6 mm

Höjd nedsänkt räcke/ Höjd upphöjt läge

1100 mm/1900mm

Bredd mått hörn sektion

500x500mm

Ytbehandling

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör (endast fasta stolpar)

Ljudvärde

Ett monterat ClickitUp[®] i upphöjt läge har en ljudreducerande effekt

Montering

ClickitUp[®]sektion levereras färdigmonterad. Vid montering länkas sektionerna samman till ett system med hjälp av dubbeltäcklock och dubbelmarkfäste.

ClickitUpBalconyCurved



ClickitUp[®]
by ErgoSafe