
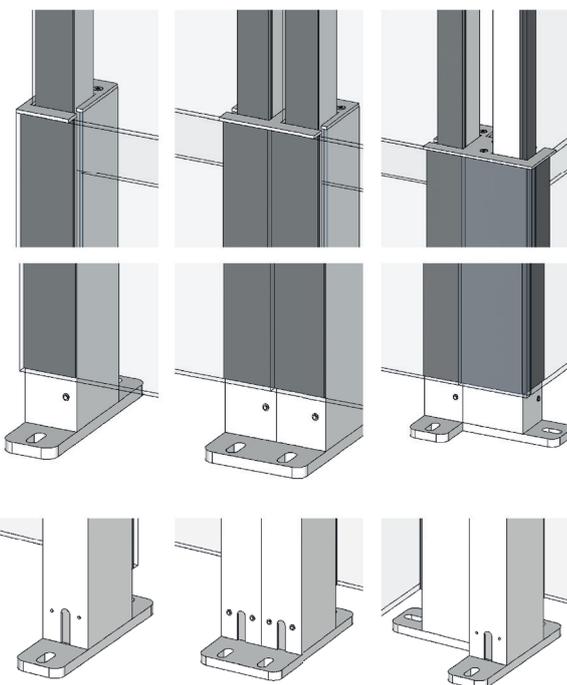


Tipo de producto Barandilla de vidrio regulable en altura

Familia de productos ClickitUp®

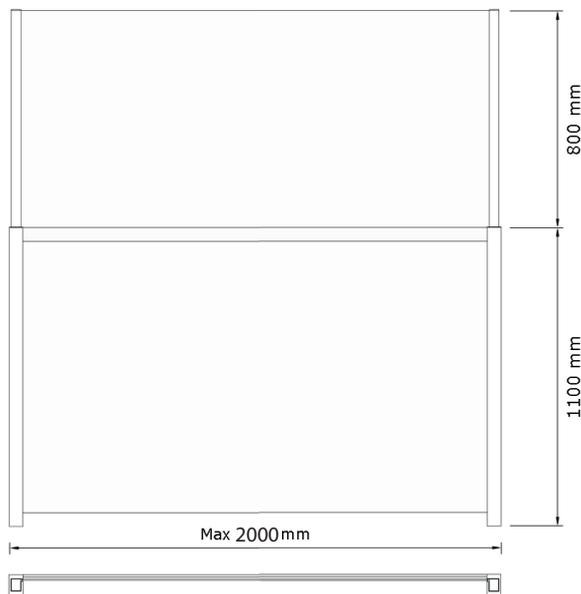

Descripción

Barandilla de vidrio regulable en altura

Seguridad

ClickitUp® lleva un marcado CE con arreglo a la Directiva de maquinaria 2006/42/CE. La barandilla no debe montarse en lugares donde existe un riesgo de caídas.

Método de fabricación

Se utiliza el acristalamiento estructural para montar el vidrio en postes de aluminio. Pegado UV para crear un ángulo de vidrio de 90 grados.

Accionamiento

El sistema tiene un mecanismo de resorte de gas semiautomático que eleva la parte móvil

Anclajes

Los anclajes disponibles son: simples, dobles, de esquina y laterales.

Tapas

Las tapas disponibles son: simples, dobles y de esquina

Material

Vidrio, aluminio y acero inoxidable

Vidrio parte fija/parte móvil

Vidrio templado de 8 mm/vidrio templado de 6 mm

Altura de la barandilla en posición retraída/extendida

1100 mm/1900mm

Anchura módulo recto

máx. 2000 mm

Anchura de módulo de esquina

Esquina desplazada. Para más información sobre otras soluciones de esquina, póngase en contacto con el vendedor.

Anchura de módulo de puerta

Máx. 1100 mm (para más información sobre la puerta, consulte la hoja de producto que se suministra por separado)

Acabado

Anodizado natural de serie. Como opción, por un recargo adicional, puede obtenerse anodizado negro o lacado en polvo en color RAL



Función acústica

Una ClickitUp® montada y en posición extendida tiene un efecto insonorizante

Montaje

El módulo de ClickitUp® se entrega ensamblado. Al efectuar el montaje, se combinan los módulos formando un sistema mediante tapas y anclajes dobles.

ClickitUp

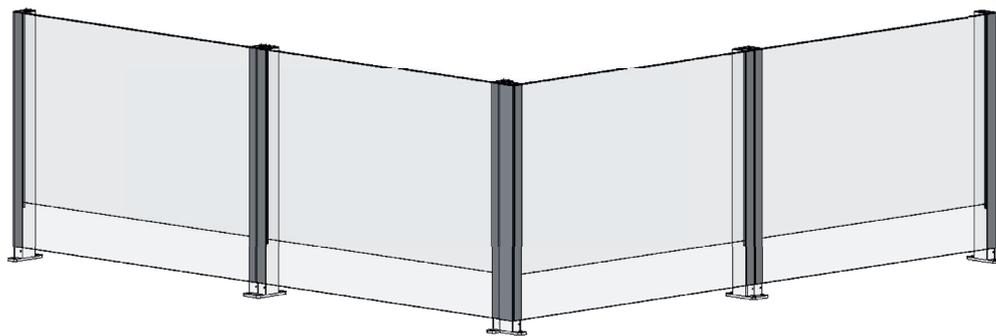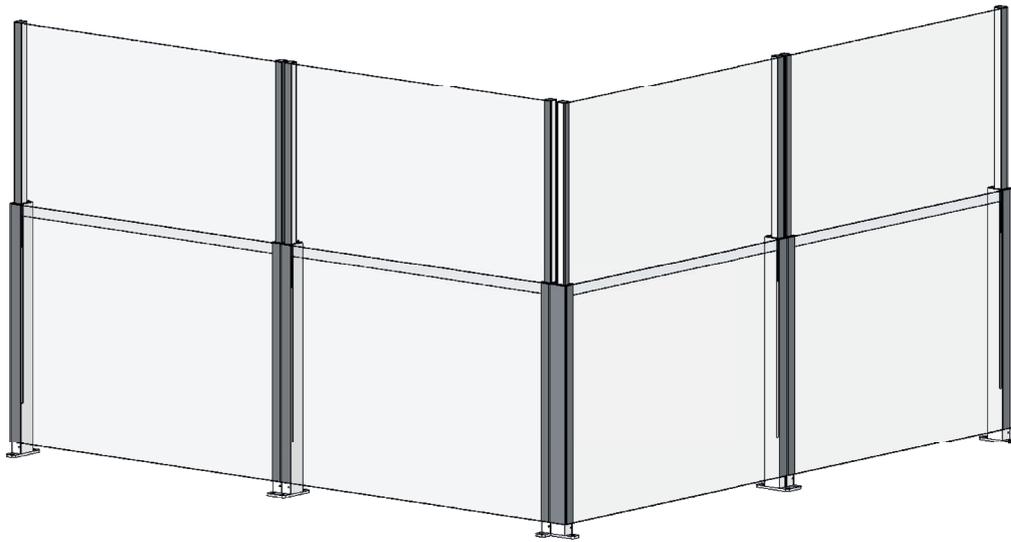

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]