
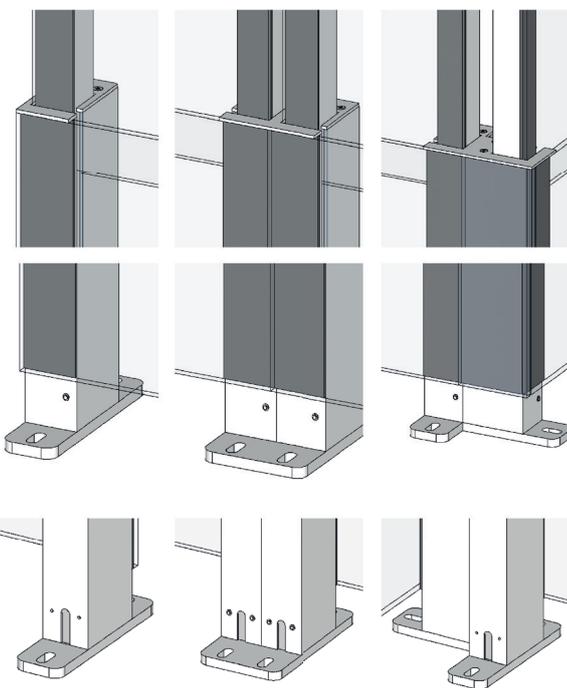


Produkttyp Höhenverstellbares Glasgeländer
Produktfamilie ClickitUp®

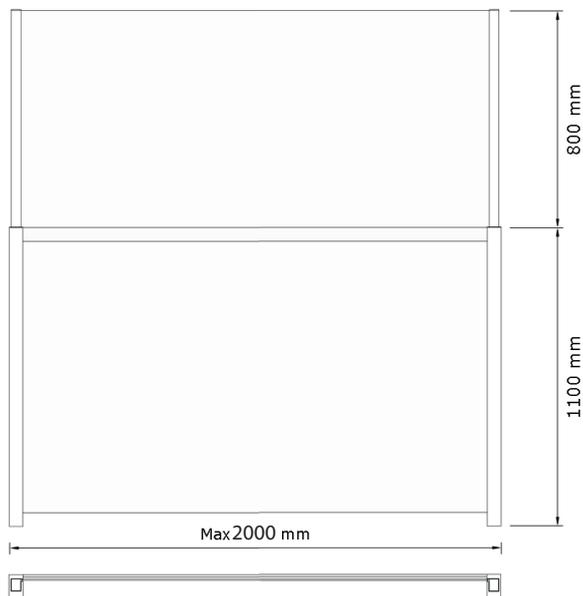

Beschreibung

Höhenverstellbares Glasgeländer

Sicherheit

ClickitUp® ist CE-gekennzeichnet gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Das Geländer darf nicht an Aufstellungsorten montiert werden, an denen eine Absturzgefahr besteht.

Herstellungsverfahren

Structural Glazing zur Montage von Glas auf Aluminiumpfosten UV-Verklebung für 90-Grad-Winkel aus Glas.

Antrieb

Das System ist mit einer halbautomatischen Gasfedertechnik zum Ausfahren der beweglichen Scheibe ausgerüstet

Bodenverankerung

Die Bodenverankerungen sind als Einfach-, Doppel- Eck- und Seitenausführung erhältlich

Abdeckkappe

Die Abdeckkappe sind als Einfach-, Doppel- und Eckausführung erhältlich

Material

Glas, Aluminium und Edelstahl

Glas festes Unterteil/Glas bewegliche Scheibe

Gehärtetes Glas, 8 mm/gehärtetes Glas, 6 mm

Höhe bei versenkter Scheibe/Höhe bei ausgefahrter Scheibe

1100 mm/1900mm

Breite gerades Element

Max. 2000 mm

Breite Eckelement

Versetzte Ecke. Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkäufer für andere Ecklösungen

Breite Türelement

Maximale Breite 1100 mm (weitere Informationen zur Tür finden Sie im entsprechenden Produktblatt)

Oberflächenbehandlung

Standardmäßig natur eloxiert. Gegen Aufpreis auch schwarz eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farben erhältlich



Schallwert

Das fertig montierte ClickitUp® wirkt bei ausgefahrter Scheibe schalldämmend

Montage

ClickitUp® Elemente werden fertig montiert geliefert. Die Elemente werden mithilfe von Doppelabdeckkappen und Doppelverankerungen montiert und zu einem System verbunden

ClickitUp

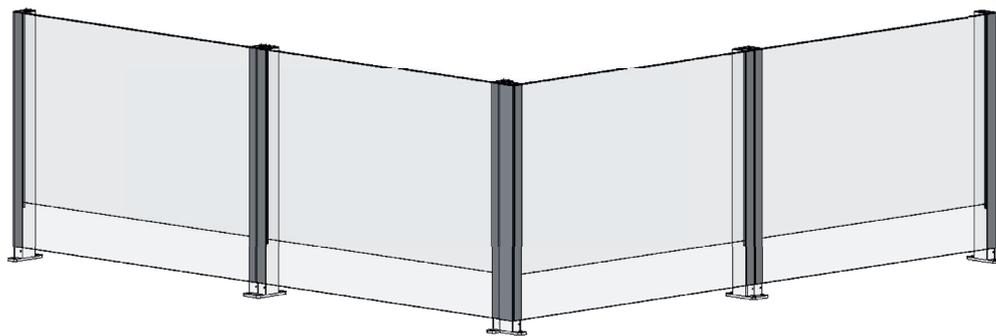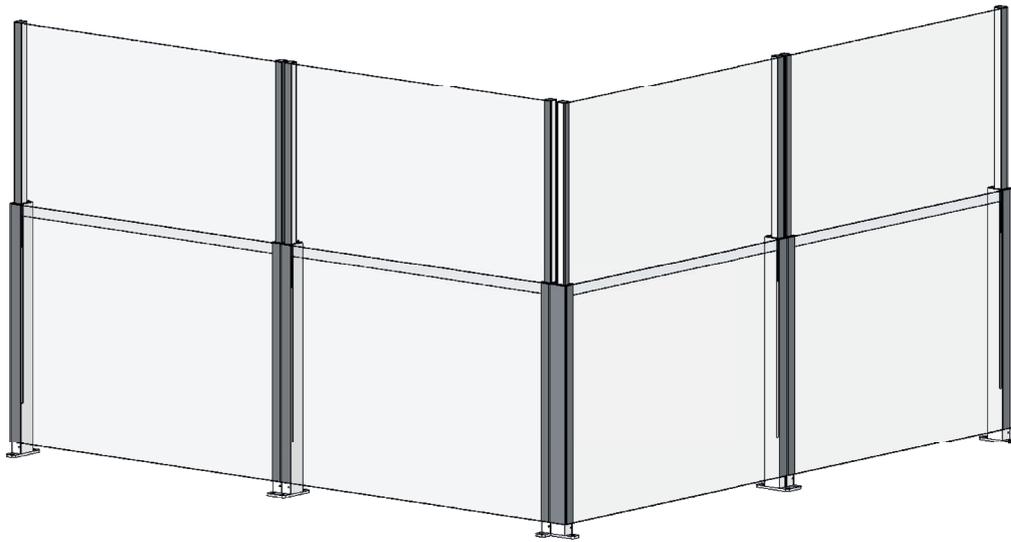

ClickitUp[®]
by ErgoSafe[®]