CiU® Fixed

Tuotetyyppi Lasikaide
Tuoteperhe ClickitUp®

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

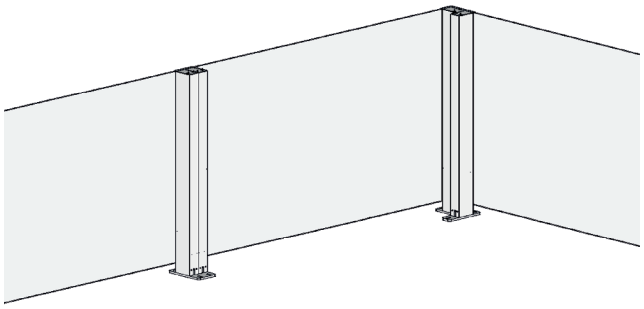

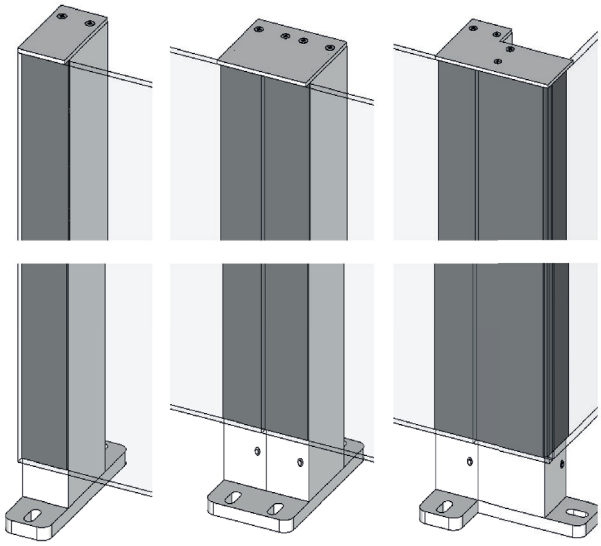

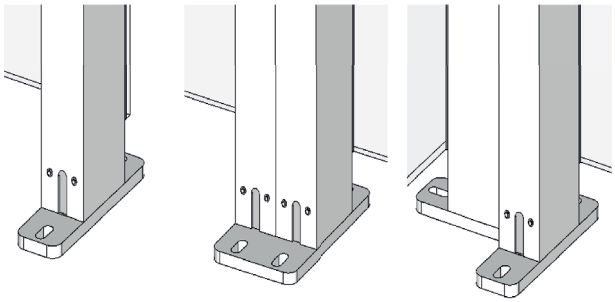

Kuvaus
Lasikaide

Turvallisuus
Tätä tuotetta ei saa käyttää kohteessa missä on putoamisvaara.

Valmistusmenetelmä
Structual glazingiä käytetään lasin asentamiseksi alumiinitolppiin.

Maakiinnike
Maakiinnikkeitä on saatavana yksi- ja kaksiosaisena sekä kulmamallisena.

Päällyskansi
Päällyskantta on saatavana yksi- ja kaksiosaisena sekä kulmamallisena

Materiaali
Lasi, alumiini ja ruostumaton teräs

Lasi kiinteä osa
Karkaistu 8 mm:n lasi

Korkeus kaide ala-asennossa
1100 mm

Leveys suora osa
enintään 2000 mm

Leveys kulmaosa
Limittäinen kulma. Kysy myyjältä muita kulmaratkaisuja

Leveys oviosio
Enimmäismitta 1100 mm (lisätietoa ovesta erillisessä tuoteselosteessa)

Pintakäsittely
Vakiona luonnonvärinen anodisoitu. Halutessa saatavana lisämaksusta musta anodisoitu vaihtoehto jauhemaalattuna RAL-värissä

Asennus
ClickitUp® -osio toimitetaan valmiiksi koottuna. Asennuksessa osat yhdistetään toisiinsa kaksiosaisen päällyskannen ja kaksiosaisen maakiinnikkeen avulla

Copyright © 2020 ErgoSafe AB
Pidätämme oikeuden mahdollisiin virheisiin ja varaamme oikeuden muutoksiin

CiU® Fixed

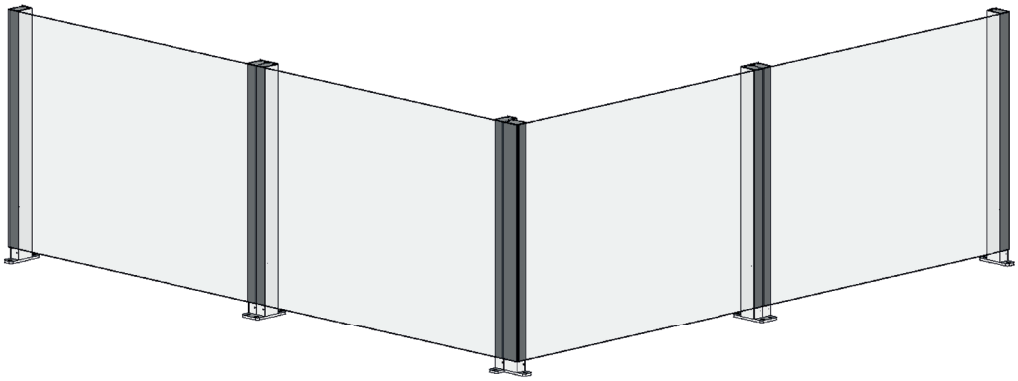

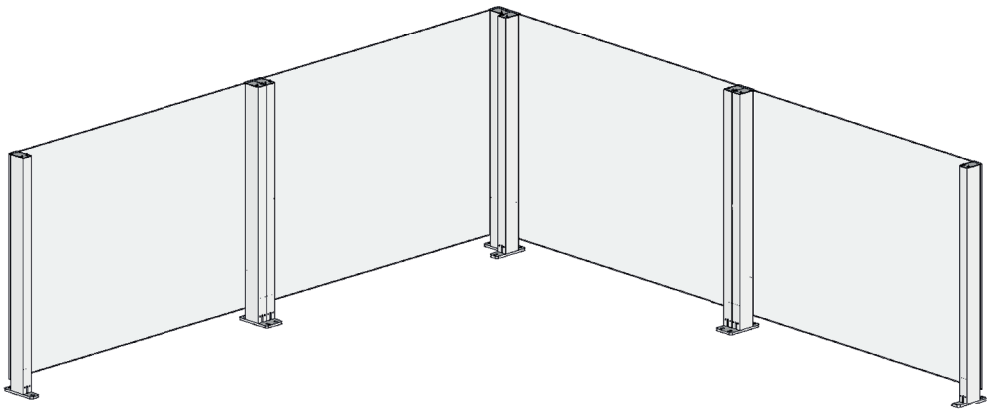

ClickitUp®
by ErgoSafe®