ClickitUpInside 600

ErgoSafe®
FLEXIBLE GLASS SOLUTIONS

www.ergosafe.se

Produkttyp Höj och sänkbart glasräcke
Placering Innanför räcke

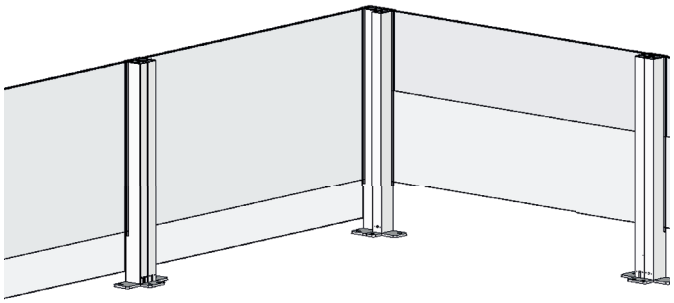

Det finns två olika varianter, ClickitUpInside 600 och ClickitUpInside 1100. Det är det fasta nedre glaset som skiljer varianterna åt och vilken variant som passar bäst beror på vilket räcke som redan finns.

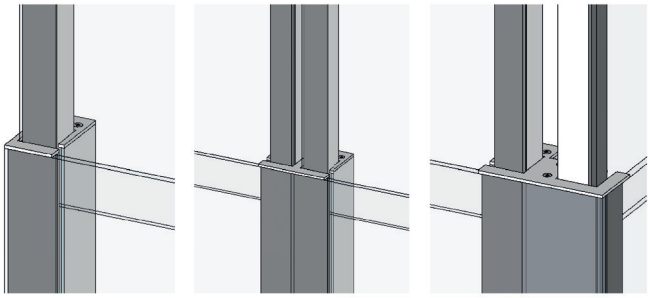

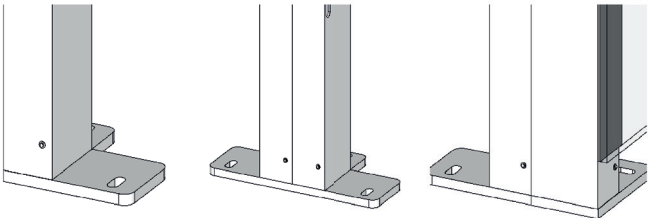







Beskrivning
Höj och sänkbart glasräcke

Säkerhet
CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG.
Får endast kombineras med räcke som är godkänt där utfallsrisk föreligger.

Tillverkningsmetod
Structual glazing används för att montera glas på aluminiumstolpar

Drivning
Systemet har en semi-automatisk gasfjäderteknik som höjer den rörliga delen

Markfästen
Markfästen finns i singel, dubbel och hörn utförande

Täcklock
Täcklock finns i utförande singel, dubbel och hörn

Material
Glas, aluminium och rostfritt stål

Glas fast del/Glas rörlig del
Härdat glas 8mm/Härdat glas 6 mm

Höjd nedsänkt räcke/ Höjd upphöjt läge
1100 mm/1900mm

Bredd mått rak sektion
Max 1500 mm

Ytbehandling
Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör (endast fasta stolpar)

Montering
Sektion levereras färdigmonterad. Vid montering länkas sektionerna samman till ett system med hjälp av dubbeltäcklock och dubbelmarkfäste.

Copyright © 2024 ErgoSafe AB, 1005593
Vi reserverar oss mot fel, rätten till ändringar förbehålles

ClickitUpInside 600

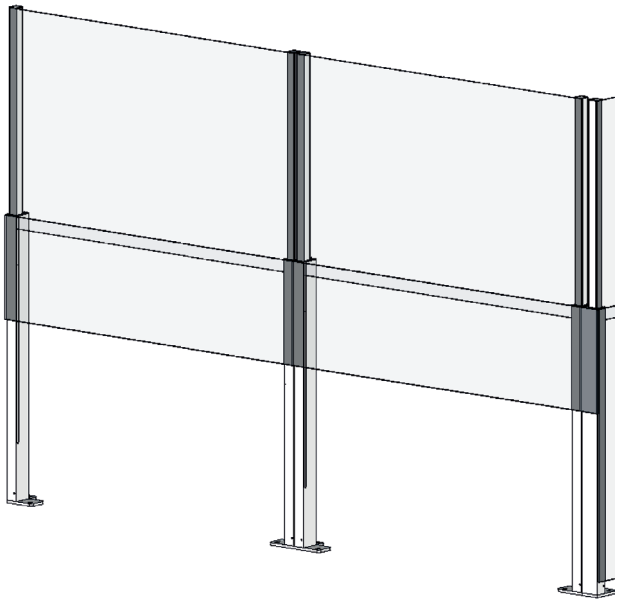

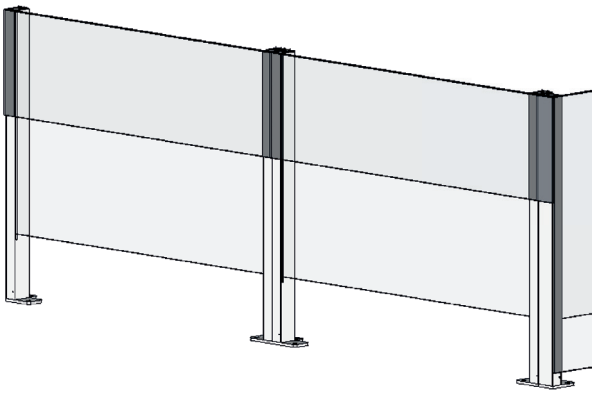

ClickitUp®
by ErgoSafe®