
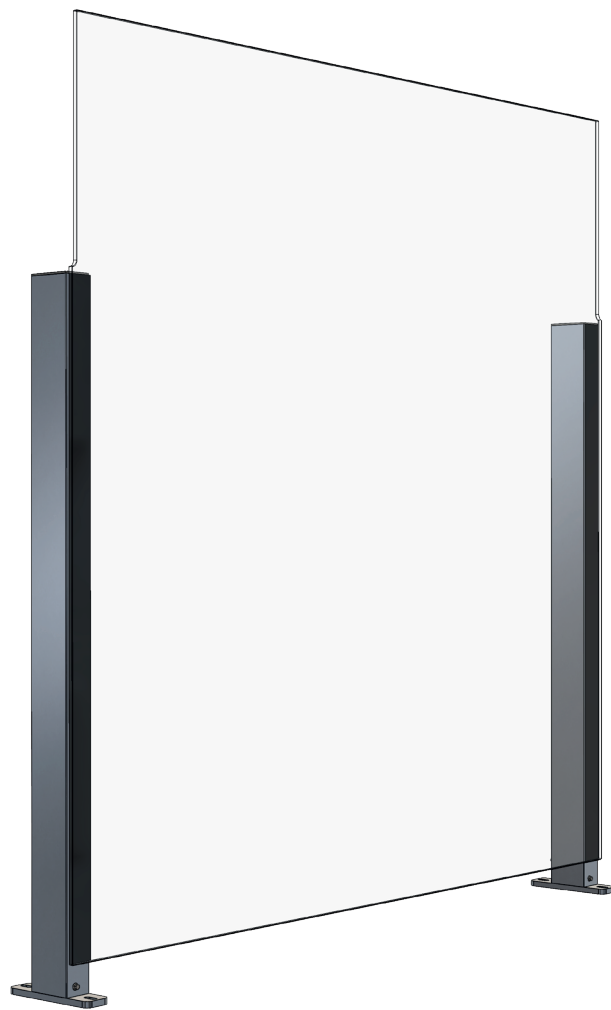
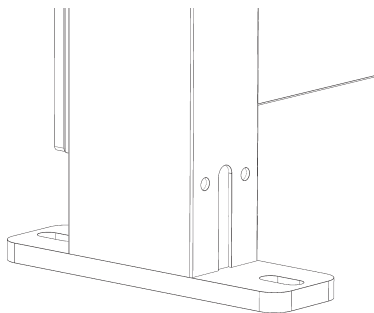
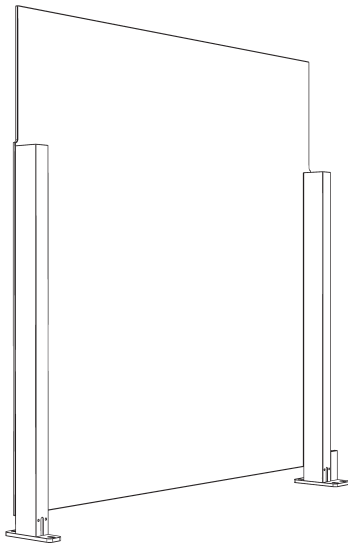


CiUWindscreen



ClickitUp[®]
by ErgoSafe[™]

**Beskrivning**

Högt glasräcke som ger effektivt vindsydd och bevarad utsikt

Placering

Får ej monteras där utfallsrisk föreligger

Säkerhet

Glas är utfört personsäkert

Tillverkningsmetod

Structural glazing används för att montera glas på aluminiumstolpar

Infästning

Infästning mot underlag genom valda markfästen

Material

Glas, aluminium och rostfritt stål

Glas

8 mm härdat float

Höjd standard

1500 mm (exklusive markfästen)

Höjd special

På förfrågan

Bredd

350 - 2000 mm

Djup

91 mm (exklusive markfästen)

Ytbehandling

Stolpar och markfästen levereras i naturanodiserat utförande som standard. Svartanodisering eller pulverlackering i valfri RAL-kulör erbjuds som tillval mot kostnadstillägg.